

ESYBOX MINI³

SISTEMA ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN



esybox mini³

EsyBox Mini³ es el sistema de presurización automático compacto DAB para el suministro hidráulico en viviendas unifamiliares. **EsyBox Mini³** garantiza el confort de la presión constante (regulable de 1 a 5,5 bar) en la instalación y el ahorro energético gracias a la tecnología inverter. Apto para su utilización con agua potable, en instalaciones domésticas y en aplicaciones de riego. **EsyBox Mini³** no necesita componentes adicionales para su instalación.

Compuesto por una bomba multicelular auto aspirante, **variador de velocidad inverter**, sensores de presión y flujo, display LCD orientable de alta resolución, **vaso de expansión** integrado de 1 litro de capacidad y válvula de retención de cartucho en la impulsión. Posibilidad de instalarlo tanto vertical como horizontalmente gracias a las diferentes configuraciones de aspiración e impulsión. Gracias a sus reducidas dimensiones, es posible su instalación en pequeños espacios sin ventilación.

Posibilidad de crear grupos de presión de hasta 2 bombas. Control remoto disponible mediante el servicio DConnect (integrado).

Rango de funcionamiento

caudal hasta 4,8 m³/h; altura hasta 55 metros

Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado, químicamente neutro.

Rango de temperatura del líquido

de 0° C a +35° C para uso doméstico de 0° C a +40° C para otros usos.

Máxima temperatura ambiente +50° C

Máxima profundidad de aspiración 8 metros.

Presión máxima de trabajo

7,5 bar (750 kPa)

Grado de protección del motor IPX4

Clase de aislamiento F

Instalación

Posición horizontal o vertical fija



CONECTIVIDAD INTEGRADA

D CONNECT

PÁG. 7-14

ACCESORIOS PÁG. 117

MODELO	ALIMENT. 50/60 Hz	CÓDIGO	Nº TURBINAS	DATOS ELÉCTRICOS			DATOS HIDRÁULICOS								
				P1 MÁX		In A	m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
				kW	HP										
ESYBOX MINI ³	1x220-240 V ~	60212597	3	0,85	1,1	4,8	H (m)	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0

APLICACIONES



EsyBox Mini³

Apartamentos de hasta 3 plantas, 2 baños y 50m² de jardín.

*Datos orientativos. Consultar el catálogo técnico y/o el DNA para un correcto dimensionamiento.

CERTIFICADOS



APTO PARA BOMBEAR AGUA DE:




APP DConnect (para el instalador)



APP DAB Live (para el usuario final)



INTERNETOFPUMPS.COM/ES/



DUPLICA EL VALOR

POSIBILIDAD DE CREAR GRUPOS DE HASTA 2 BOMBAS SIN CABLES (WIRELESS)

¿Qué hace?

DAB live!

Sleep Mode

Power shower

Hi, Sara

Power shower Sleep Mode

150 L 20 L

6 days 103 days

Mantiene el consumo de agua bajo control

2,6 8,3 0,23

Te sugiere útiles consejos

Te ayuda en caso de cualquier problema

Compatible con Google y Alexa

ESYBOX MINI 3


SISTEMA ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN




NIVEL SONORO** 45 db(A)




▶ HORIZONTAL



▶ VERTICAL



▶ EN PARED con EsyWall



▶ EN EXTERIOR con kit outdoor




*Comparado con un sistema tradicional, trabajando 4 horas al día, 365 días al año, precio kWh 0,20 €.

**Nivel sonoro medido a 1 metro de distancia en campo libre.

descubre
esybox LINE
<https://esyboxline.com/es>



ESYBOX LINE

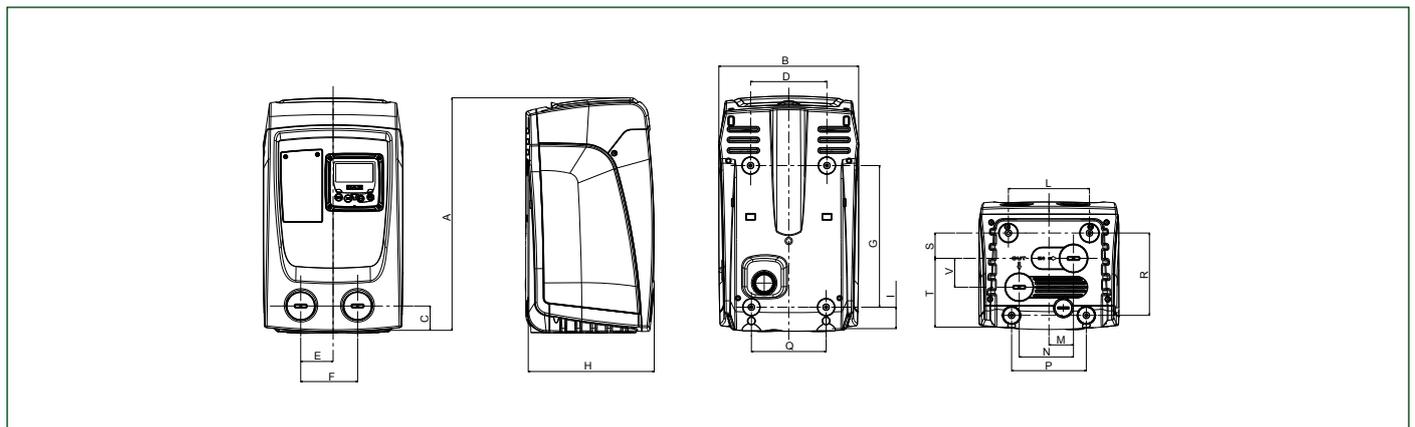

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	DNA	DNM	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO Kg	CANT. x PALÉ
																					L/A	L/B	H		
ESYBOX MINI 3	439	263	46	143	60,7	106,7	279,5	236	40,5	152	46	101,7	140	140	155,5	47,8	133	54,5	1*	1*	300	500	320	14,6	18